

Tutoriel remplacement de la béquille




- 1 Retirer la plaque supérieure à l'aide d'une clé Allen 3

- 2 Desserrer les deux vis (flèches blanches) avec une clé Allen de 4

Desserrer la vis (flèche orange) avec une clé Allen de 8

Si besoin, couper les 2 colliers plastique (flèches grises) à l'aide d'une pince coupante



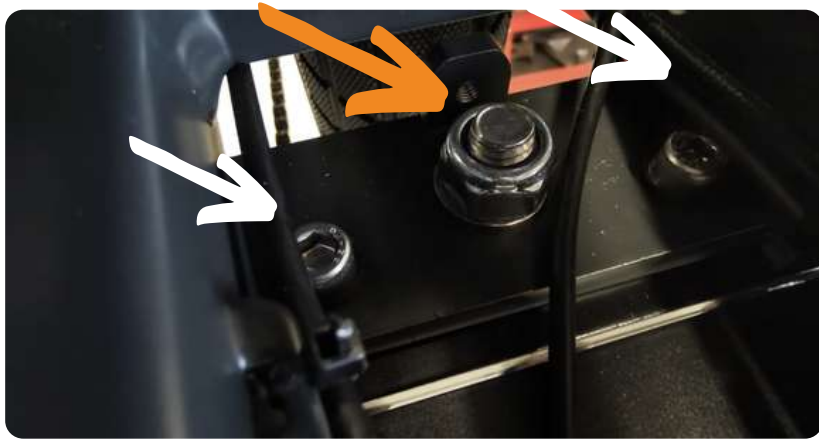


3 Insérer d'abord les vis M6x20 puis les serrer à l'aide d'une clé Allen de 5 (flèches blanches)

Serrer l'écrou M10 à l'aide d'une clé à pipe de 17 (flèche orange)



4 Coller la mousse d'amortissement sur la béquille le long celle sur la photo (flèche orange)

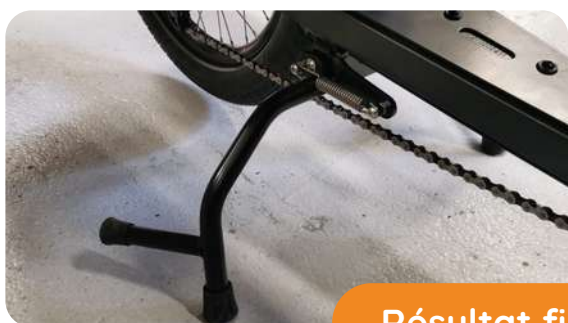

Résultat final !



Des questions ? Contactez-nous !
E-mail : sales@addbike.fr
Téléphone : 04 78 59 98 76